



SWM

R.S. 250 M.C.




240 MC TF2
250 MC TF2



i SWM sono realizzati in una speciale magnesio: nei modelli MC TF4 con a 125 e 250 l'immissione, a disco rotton appropriato diagramma, consente vata potenza. Una prerogativa tecnico-modello 125 MC TF4 è quella di avere o con rivestimento in «Nikasil» il che regimi elevatissimi con ampi margini



MC TF6: 125 - 250 - 440

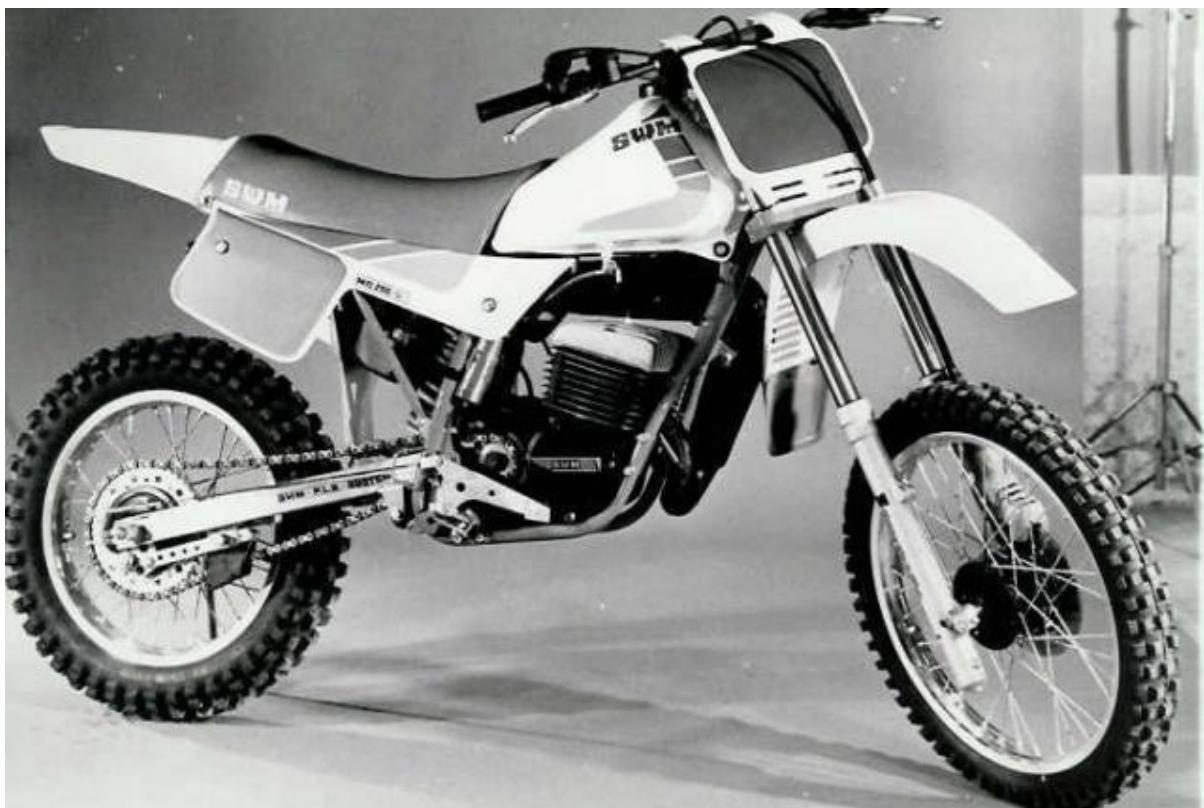

La 124 R.Z., caratterizzata da una linea particolarmente accurata e dallo stile prettamente sportivo, è la concretizzazione di tutta l'esperienza e la tecnica SWM maturata in molteplici vittorie in tutto il mondo.

Cilindrata eff. 123,7 c.c. • potenza max 16 CV a 7000 giri min. • alesaggio e corsa 54x54 • rapporto di compressione 10,4:1 • cambio a 5 marce • pompa di lubrificazione separata • accensione elettronica • telaio monotrave con funzione di serbatoio olio e doppia culla smontabile • pneumatici 2,75x18 ant. 3,25x18 post. • freno a disco ant. Ø 260 mm. • impianto elettrico 12 V.

The 124 R.Z., which is characterized by a particularly accurate line and by a decidedly sporty style, is the concrete result of all SWM's experience and techniques gained and achieved through its numerous victories all over the world.

Actual displacement 123,7 c.c. • Max. HP 16 at 7000 revs. per minute • bore and stroke 54x54 • compression ratio 10,4:1 • 5-speed gear • separate lubricating pump • electronic ignition • single-beam chassis with oil tank function and detachable twin cradle • front tyres 2,75x18, back tyres 3,25x18 • front disk brake Ø 260 mm. • 12 V electric system.

124 R.Z.

Sulla strada tutta l'esperienza
e la tecnica SWM

STRADA

124 R.Z.

All SWM experience
and techniques on the road






RACING GTS 315

1981

SWM ECOLOGICA GTS

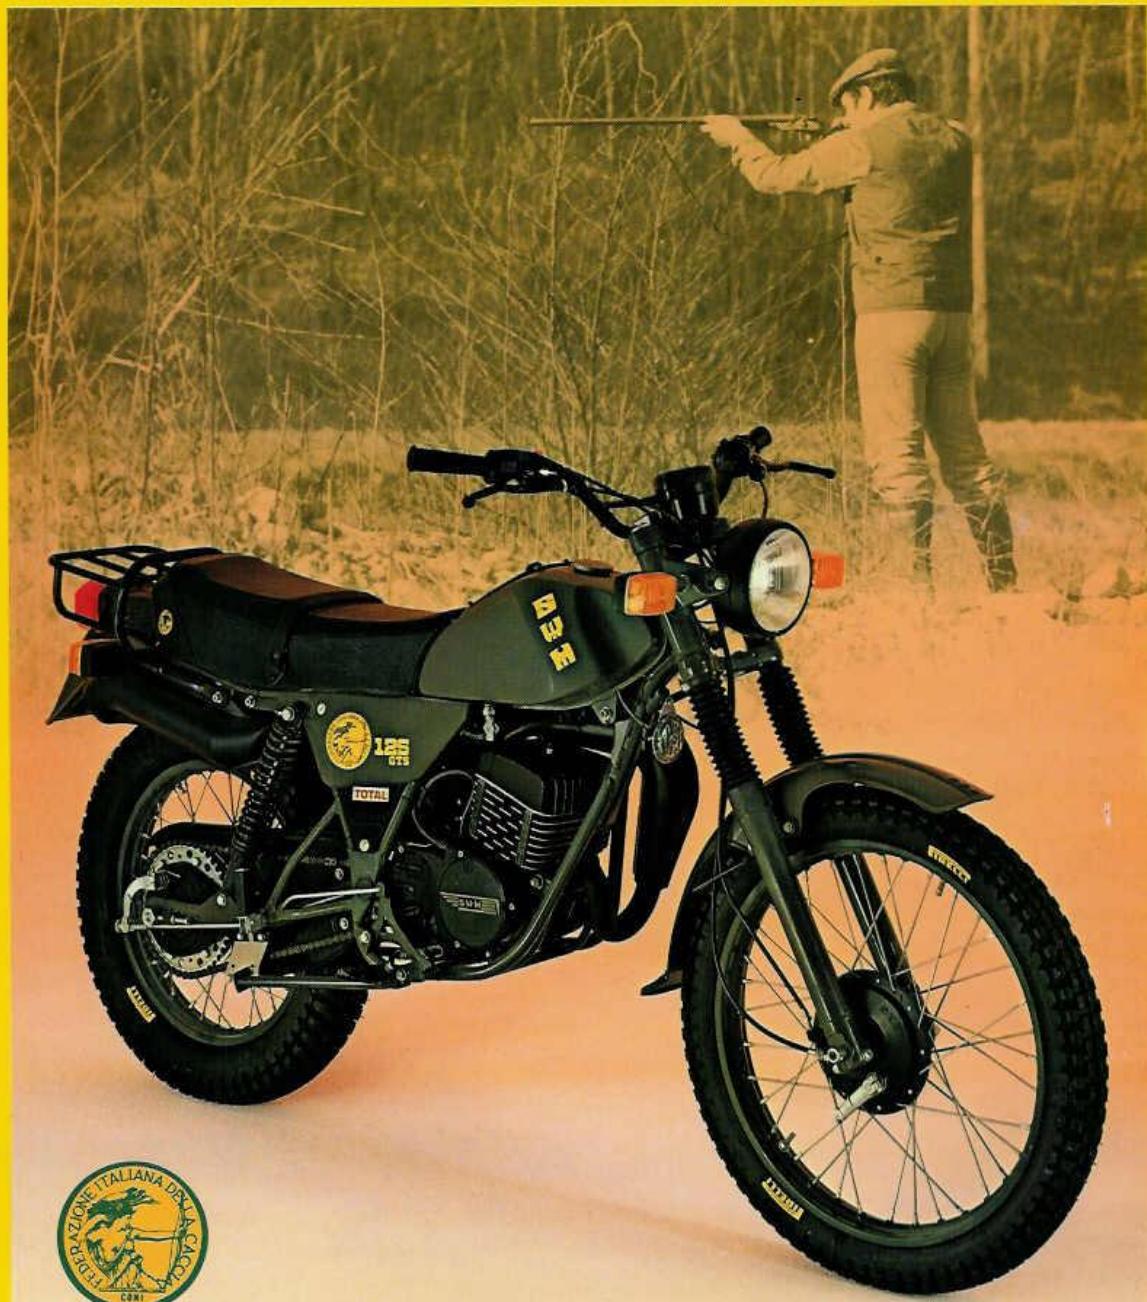

XN 350 - 506



La moto ideale









SWM

MINI CROSS 50




SWM


CROSS BOY 50

CROSS BOY

Hentre sans diminue dans la malle de la voiture.
Mini Cross: longueur hors tout cm. 82
Cross Boy: longueur hors tout cm. 105

 Hubraum 50 ccm;
Pedalstarter;
Gabel und Stoßdämpfer hydraulisch
gedämpft;
Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen;
Kotflügel aus Kunststoffmaterial;
Blechtank, SWM-Styling.
Leicht auch im Kofferraum des Autos zu
transportieren.
Mini Cross: Gesamtlänge 82 cm.
Cross Boy: Gesamtlänge 105 cm.

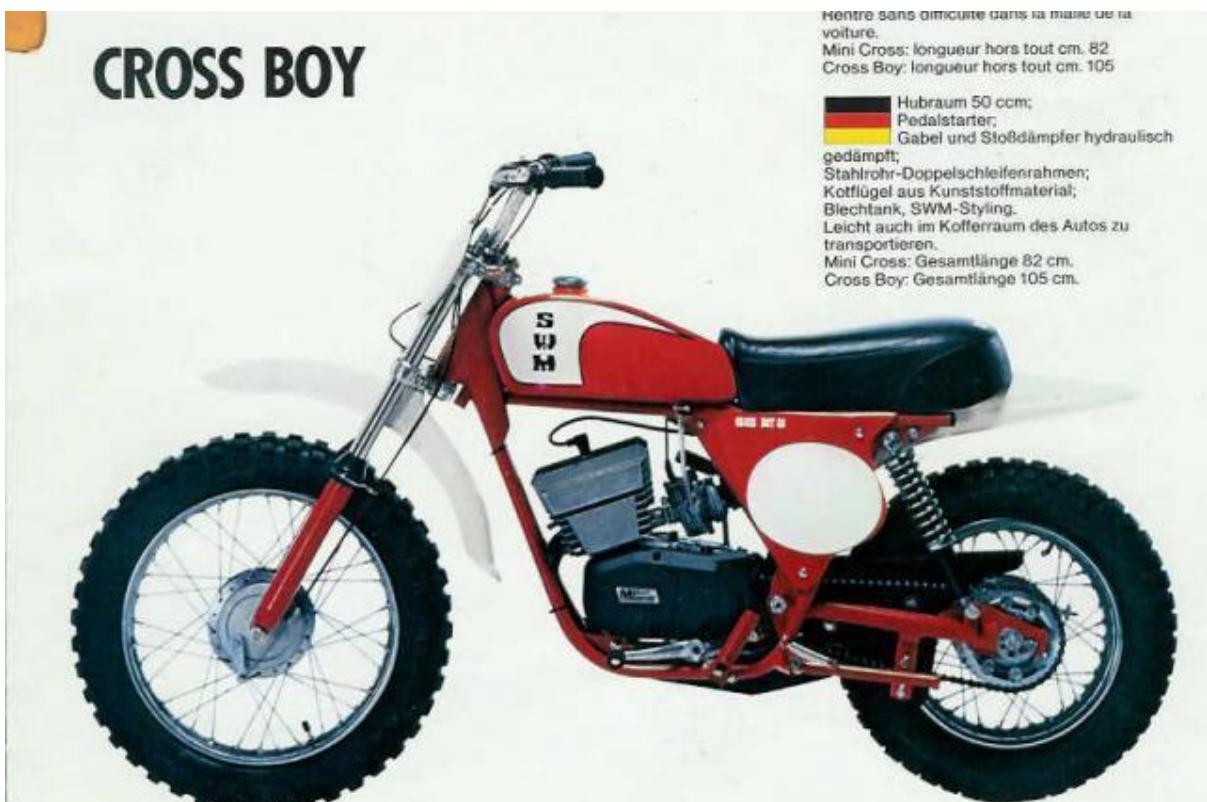

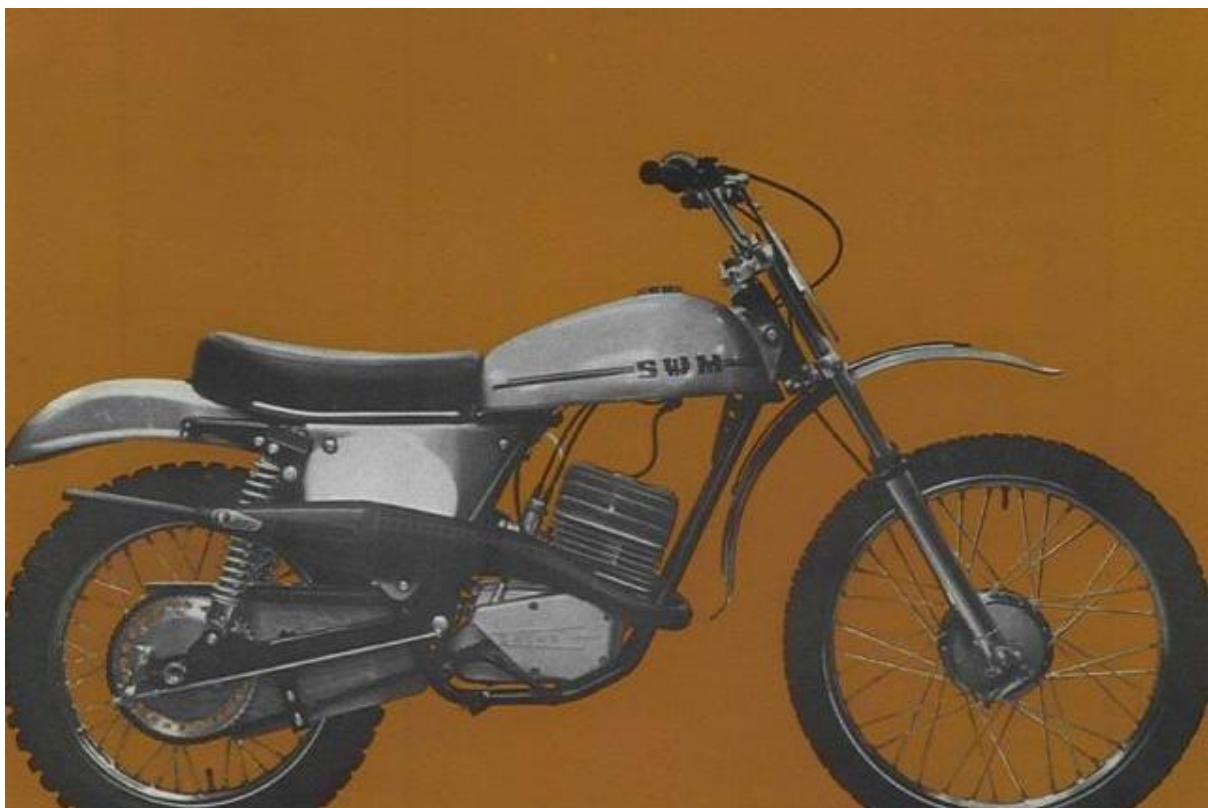


cross **125**





SPEEDY WORKING MOTORS

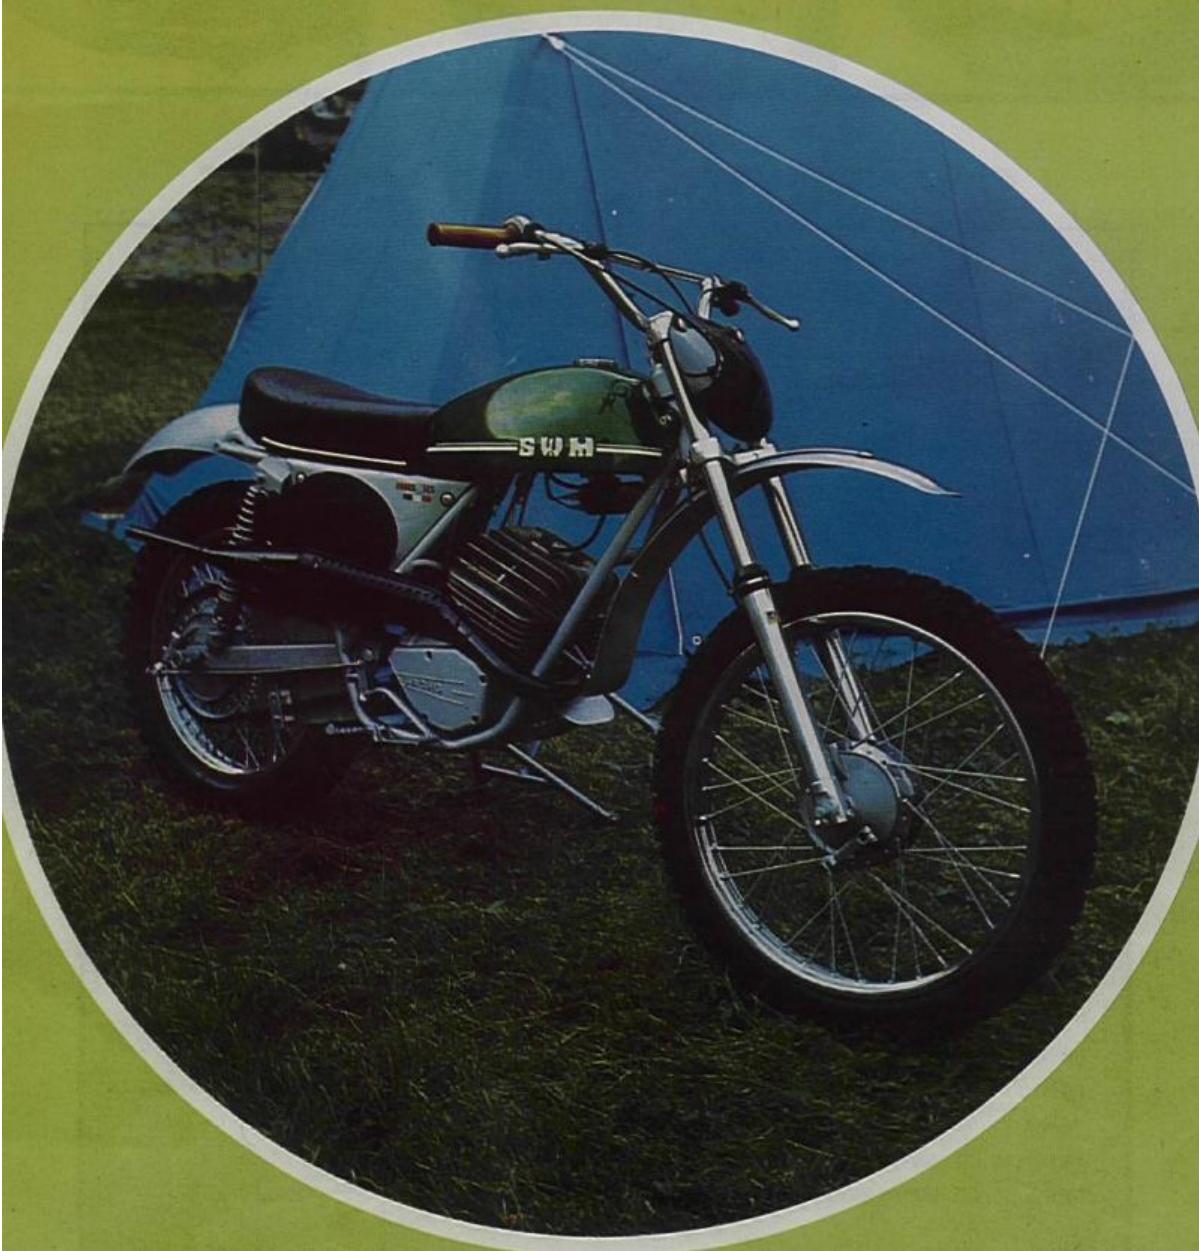

cross 125

Rio

